BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Infuseur automatique d'un gallon avec serveur portatif



Modèle Single CW
avec GPR 1.5 Serveur
Dimensions : 26,1 po H x 8,5 po L x 18,9 po P
(66,3 cm H x 21,6 cm L x 48 cm P)

Caractéristiques

Infuseur automatique de un gallon

- Produit de 3,8 à 9 gallons (de 14,4 à 34,1 litres) à l'heure de café savoureux.
- Infuse des quantités de un demi-gallon et un gallon (1,9 et 3,8 litres) à même les serveurs portatif GPR 1.5 (inclus).
- L'entonnoir Gourmet permet d'utiliser plus de café moulu.
- Robinet d'eau chaude.
- Entonnoir SplashGardMD, qui prévient les éclaboussures.
- Entièrement en acier inoxydable.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear® EQ-17-TL
No. de produit : 30200.1000
Dimensions:
12 7/16 po H x 2 1/2 po L x 3 po P
31,6 cm H x 6,35 cm L x 7,62 cm P

Easy Clear® ED-17-TL
No. de produit : 30201.1001
8 1/4 po H x 2 5/16 po de diamètre
20,95 cm H x 5,87 cm de diamètre



Paquet de filtres Single/Dual
No. de produit : 20100.0000
Unités par paquet : 500
Dimensions :
Base de 5 ¾ po x parois de 4¼ po
(Base de 13,3 cm x parois de 10,8 cm)



Serveur portatif GPR 1.5 acier inoxydable sur une plaque chauffante RWS1
1GPR No. de produit. :
20950.6001
RWS1 No. de produit :
12203.6001



Modèle	Homologation
Single CWTF15	
Single CWTF35	


Spécifications CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi3/m3)	Poids lb / kg	Cordon d'alimentation
Single CWTF15	35000.6004	120	10,8	1150	1300	3,8 gal/14,4 l	5,58/,16	46,5 / 21,1	Oui
Single CWTF35	35000.6006	120/208	15,8	3500	3650	7,5 gal/28,4 l	5,58/,16	46,5 / 21,1	Non
		120/240	15,8	3500	3650	9,0 gal/34,1 l	5,58/,16	46,5 / 21,1	Non

Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes
Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité : Le modèle 120 V nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé.
Le modèle 240 V nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

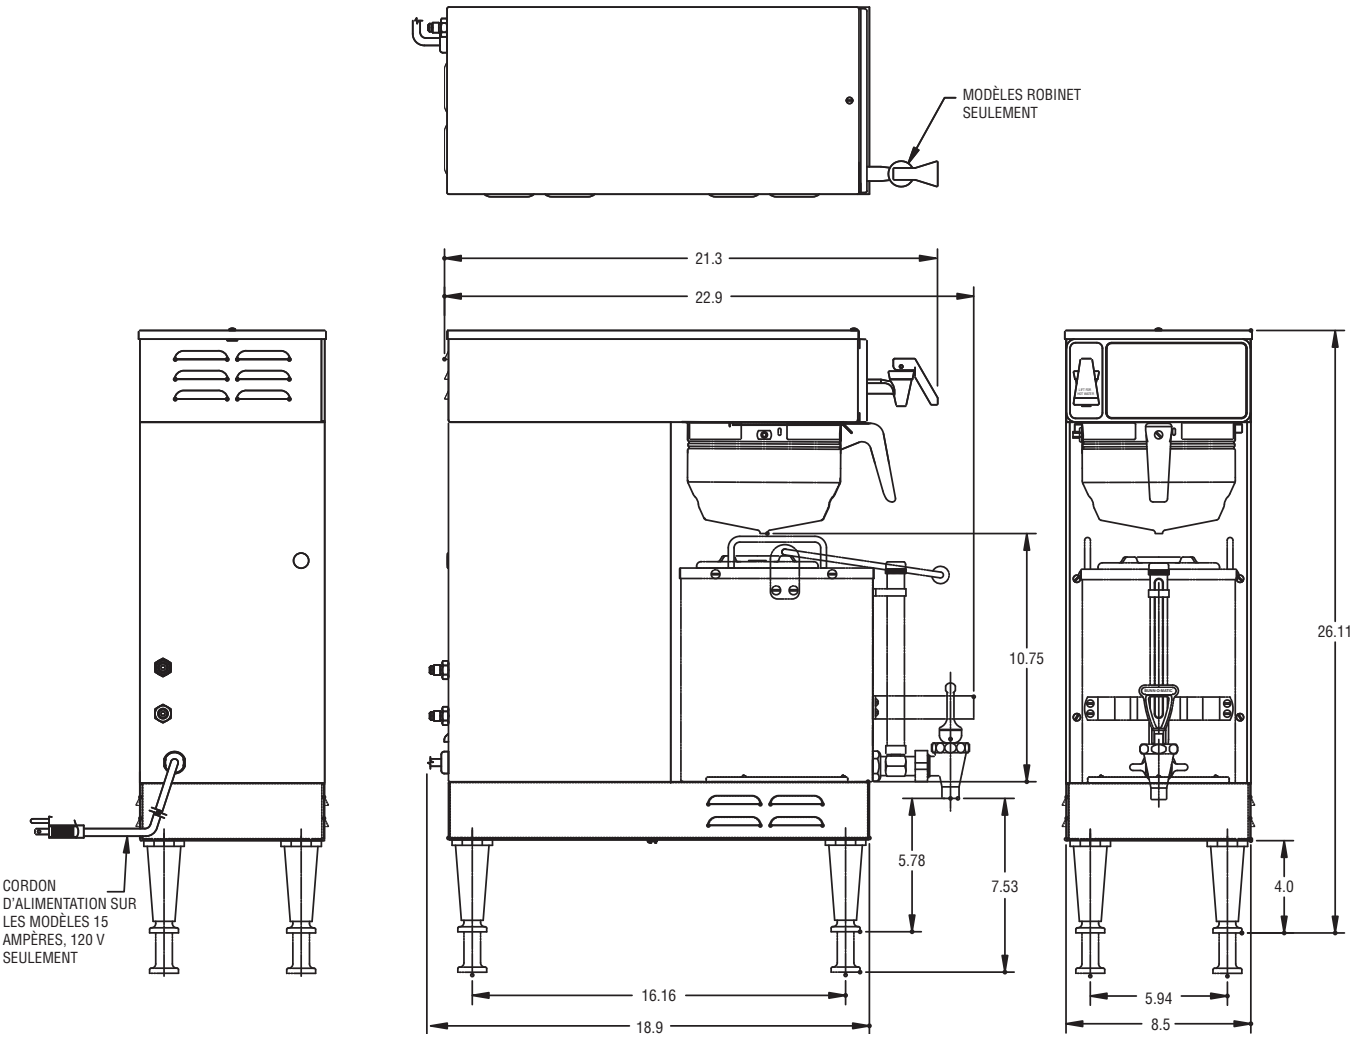

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Télécopieur 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.