BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Infuseur Dual[MD] avec serveur portatif



Modèle Dual[MD] comprenant deux GPR 1.5
Dimensions : 29.3 po H x 18 po L x 19,3 po P
(74,4 cm H x 45,7 cm L x 49 cm P)

Caractéristiques

Infuseur Dual[MD]

- Produit de 16,3 à 18,9 gallons (de 61,7 à 71,5 litres) à l'heure de café savoureux.
- Infuse des portions d'un demi-gallon, un gallon ou un gallon et demi (1,9, 3,8 ou 5,7 litres).
- Le dispositif de dérivation variable assure l'infusion d'un café savoureux, indépendamment de la quantité de café infusée.
- Le robinet d'eau chaude ne produit aucun effet sur le niveau d'infusion.
- La minuterie électronique permet une installation rapide et assure des niveaux d'infusion précis.
- Une interface électronique infuseur-moulin détermine la quantité de café nécessaire pour la portion souhaitée.
- Le serveur portatif GPR 1.5 (inclus) est muni d'un couvercle d'infusion Safety-Fresh[MD] breveté avec paroi étanche antigoutte.
- L'entonnoir SplashGard[MD] prévient les éclaboussures.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.
- Fini et entonnoir en acier inoxydable.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear® EQHP-25L
No. de produit: 39000.0002

Easy Clear® EQHP-25
No. de produit: 39000.0005



Paquet de filtres Gourmet
No. de produit : 20138.0000
Unités par paquet : 500



Plateau perforé double
No. de produit: 20213.0101



1.5 GPR
No. de produit: 20950.6004



RWS1
No. de produit: 12203.6001



RWS1 Plateau perforé
No. de produit: 20213.0103



Modèle	Homologation
Dual	


Spécifications CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Thermostat	Capacité (à l'heure)	Volume (pi^3/m^3)	Poids lb/kg
Dual**	20900.6007	120/208	28,8	2 @ 2850	6000	Mécanique	16,3 gal/61,77 L	10,7 /,30	94 / 42,6
Dual**	20900.6010	120/240	28,7	2 @ 3300	6890	Mécanique	18,9 gal/71,63 L	10,7 /,30	94 / 42,6

Tous les modèles sont munis de serveur Safety-Fresh[MD] ainsi que d'un levier de robinet orange supplémentaire pour le café décaféiné. Une décalcomanie orange est également fournie.
*** Trois réglages.*
Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC).
Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité : Les modèles 120/208 V et 120/240 V nécessitent un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

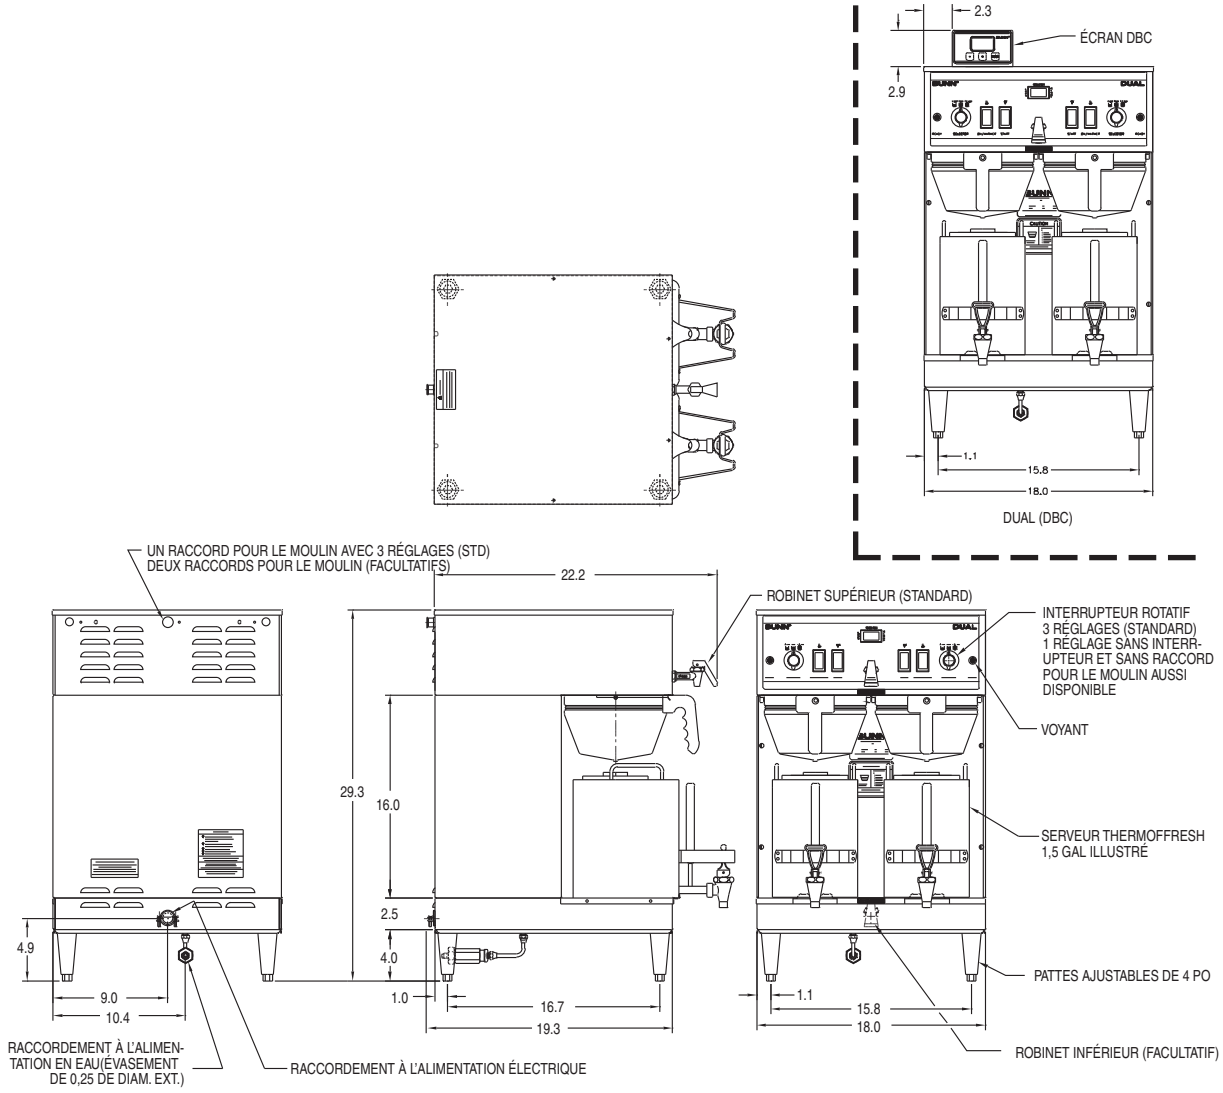

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.