BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Infuseur à carafe isolante modèles automatique



Model CWTF15-TC*
(Sans plaque chauffante)
(Carafe isolante vendue séparément)
Dimensions: 17,9 po H x 9 po L x 18,5 po P
(45,5cm H x 22,9cm L x 55,4cm P)

Caractéristiques

Infuseur automatique 12 tasses

- Produit 3,9 gallons (14,78 litres) à l'heure de café savoureux.
- Peut recevoir des carafes isolantes de 8 1/2 po (21,6 cm) de haut.
- Idéal lorsqu'il faut refaire régulièrement du café frais en raison de la forte demande.
- Seulement 9,0 po (22,9 cm) de large.
- Entièrement en acier inoxydable.
- Robinet d'eau chaude sur les modèles automatiques.
- Entonnoir SplashGard, qui prévient les éclaboussures.
- Dispositif manuel.

** Les modèles internationaux peuvent différer.*

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear[MD] EQ-17-TL
No. de produit : 30200.1000
Dimensions:
12 7/16 po H x 2 1/2 po L x 3 po P
31,6 cm H x 6,35 cm L x 7,62 cm P



Carafe isolante
No. de produit: 18022.6002
Capacité: 1,9 litre (64 oz)
Dimensions: 8 po H x 6,4 po L x 8,2 po P
(20,3cm H x 16,3cm L x 21cm P)



Paquet de filtres en papier
No. de produit : 20115.6000
Unités par paquet: 1,000
Dimensions:
Base de 4 1/4 po x parois de 2 3/4 po P
Base de 10,8 cm x parois de 6,98 cm




Modèle	Homologation
CWTF15-TC	
CW15-TC	

Spécifications — CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi³/m³)	Poids lb/kg	Cordon d'alimentation
CW15-TC	23001.6057	120	12,1	1450	1450	3,9 gal/14,78 l	6,3/,178	28 / 12,7	Oui**
CW15-TC*	23001.6058	120	12,1	1450	1450	3,9 gal/14,78 l	6,3/,178	28 / 12,7	Oui**
CWTF15-TC*	12950.6104	120	12,1	1450	1450	3,9 gal/14,78 l	6,3/,178	35 / 15,9	Oui**
CWTF35-TC	12950.6107	120/240	14,6	3500	3500	6,8 gal/25,77 l	5,1/,144	34 / 15,4	Non
CWTF DV-TC	12950.6123	120	12,3	1425	1475	4,5 gal/17,1 l	5,1/,144	34 / 15,4	Oui
Option Configurations Électriques		120/208	12,0	2422	2472	6,5 gal/24,6 l	5,1/,144	34 / 15,4	Non
		120/240	13,8	3225	3275	7,5 gal//28,4 l	5,1/,144	34 / 15,4	Non

** Comprend un entonnoir en acier inoxydable. ** Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.*
***Capacité d'infusion** basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes.*
Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité : L'appareil nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.
Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

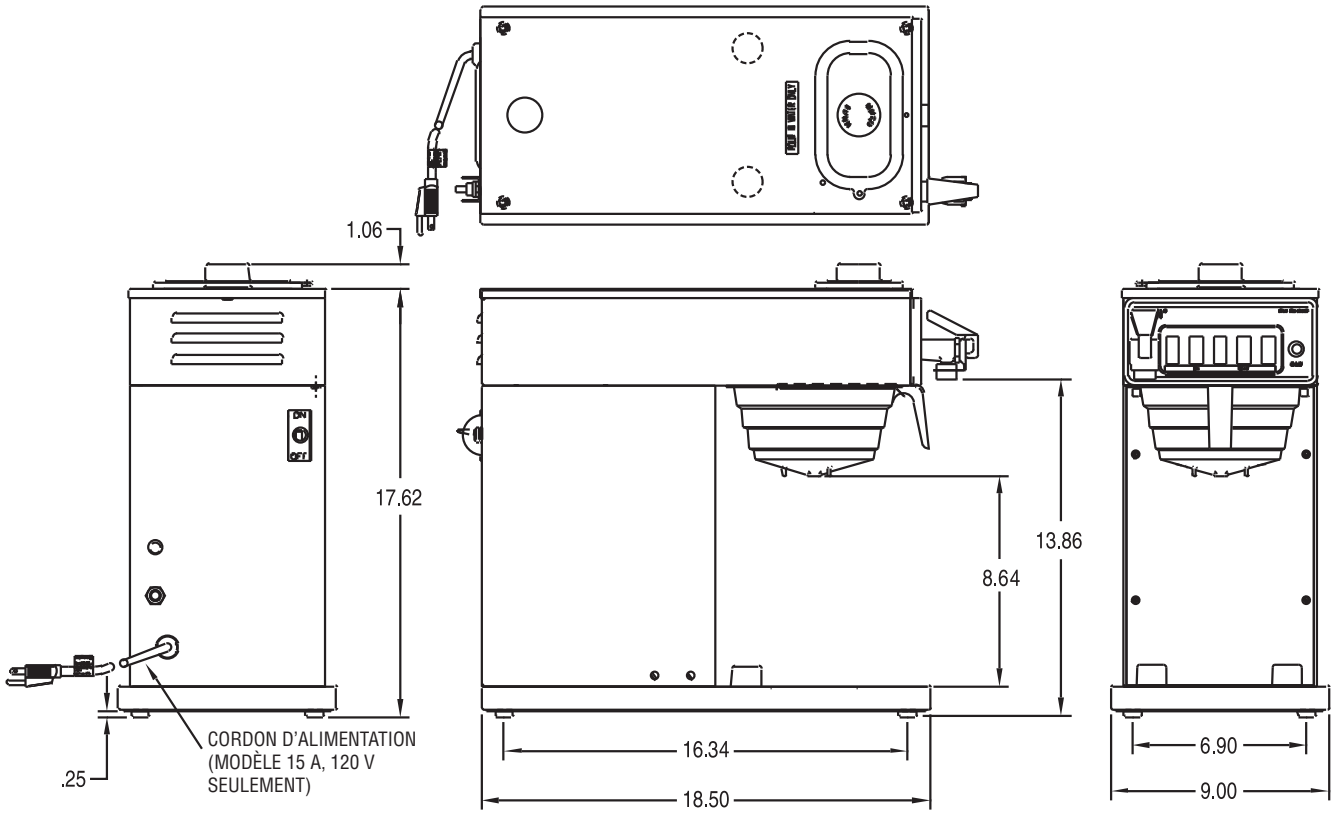

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.