BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Infuseur à récipient à pression



Modèle CWTF APS
avec récipient à pression
(Récipient vendu séparément)
Dimensions: 23,6 po H x 9 po L x 18,5 po P
(59,9cm H x 22,9cm L x 47cm P)

Caractéristiques

Infuseur à récipient à pression

- Produit de 4,2 à 7,5 gallons (de 15,9 à 28,4 litres) à l'heure de savoureux café.
- Infuse directement dans le récipient à pression (de 1,9 à 3,8 litres).
- Le récipient à pression conserve le café chaud et savoureux pendant des heures.
- Il est possible de transporter les récipients à pression n'importe où, comme dans les salles de réunion et les comptoirs à déjeuners.
- Modèles manuels disponibles (CW15-APS).
- Dispositif manuel inclus sur les modèles automatiques.
- Le robinet est disponible sur la modèle CWTF seulement.



- Modèle disponible avec entonnoir Gourmet qui permet d'utiliser plus de café moulu.
- La minuterie numérique permet de modifier les cycles d'infusion à partir du panneau avant.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Modèle CWTF APS
avec récipient thermos sans base de surélévation
(Récipient vendu séparément)
Dimensions: 23,6 po H x 9 po L x 18,5 po P
(59,9cm H x 22,9cm L x 47cm P)

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com

Produits associés

Easy Clear® EQ-17-TL
No. de produit : 30200.1000
Dimensions:
12 7/16 po H x 2 1/2 po L x 3 po L
31,6 cm H x 6,35 cm L x 7,62 cm P



Easy Clear® ED-17-TL
No. de produit: 30201.1001
Dimensions:
8 1/4 po H x 2 5/16 po de diamètre.
20,95 cm H x 5,87 cm de diamètre.

Paquet de filtres en papier
No. de produit: 20115.6000
Unités par paquet: 1,000
Dimensions:
Base de 4 1/4 po x parois de 2 3/4 po
Base de 10,8 cm x parois de 6,98 cm



Récipient à pression à bouton poussoir 2,2 litres
No. de produit : 28696.6000
Capacité: 74 oz (2,2 l)



Récipient à pression à bouton poussoir 2,5 litres
No. de produit: 13041.6000
Capacité: 84 oz (2,5 l)

Récipient à pression à levier 2,5 litres
No. de produit: 32125.0000
Capacité: 84 oz, (2,5 l)



Récipient à pression à levier 3,0 litres
No. de produit: 32130.0000
Capacité: 102 oz, (3,0 l)

Récipient à pression à levier 3,8 litres No. de produit: 36725.0000
Capacité: 129 oz, (3,8 l)

Support universel à récipients à pression
Pour les récipients à pression à bouton poussoir et à levier. Présentoir à cinq récipients à pression illustré No. 35728.0004. Consulter la page A3.9 pour de plus amples renseignements.



Entonnoir Gourmet C
No. de produit: 34559.7000 (7,12 po L)
: 34559.7001 (7,62 po L)



- Permet d'utiliser plus de café moulu.
- Paquet de filtres en papier
  No. de produit: 20100.0000
  Unités par paquet : 500

Modèle	Homologation
CW APS	
CWT APS	
CWTF APS	

Spécifications

CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi^3/m^3)	Poids lb/kg	Cordon d'alimentation
CW15-APS*+	23001.6001	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	33 / 15,0	Oui†
CW15-APS*++	23001.6000	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	33 / 15,0	Oui†
CWT15-APS+	23001.6006	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	35 / 15,9	Oui†
CWT15-APS++	23001.6007	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	35 / 15,9	Oui†
CWTF15-APS+	23001.6012	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	38 / 17,2	Oui†
CWTF15-APS++	23001.6013	120	12,1	1450	1450	4,2 gal/15,9 l	5,1 / ,14	38 / 17,2	Oui†
CWTF35-APS+	23001.6017	120/208-240	14,6	3500	3500	7,5 gal/28,42 l	5,1 / ,14	38 / 17,2	Non
CWTF35-APS++	23001.6016	120/208-240	14,6	3500	3500	7,5 gal/28,42 l	5,1 / ,14	38 / 17,2	Non

**Modèle manuel.* *†Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15, 120 V seulement.*


+ Contenant noir et entonnoir en plastique noir. *++ Contenant en acier inoxydable et entonnoir en plastique noir.*

Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes.

Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité: Les modèles CW15-APS, CWT15-APS et CWTF15-APS nécessitent un raccordement bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.
Les modèles CWT35-APS et CWTF35-APS nécessitent un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

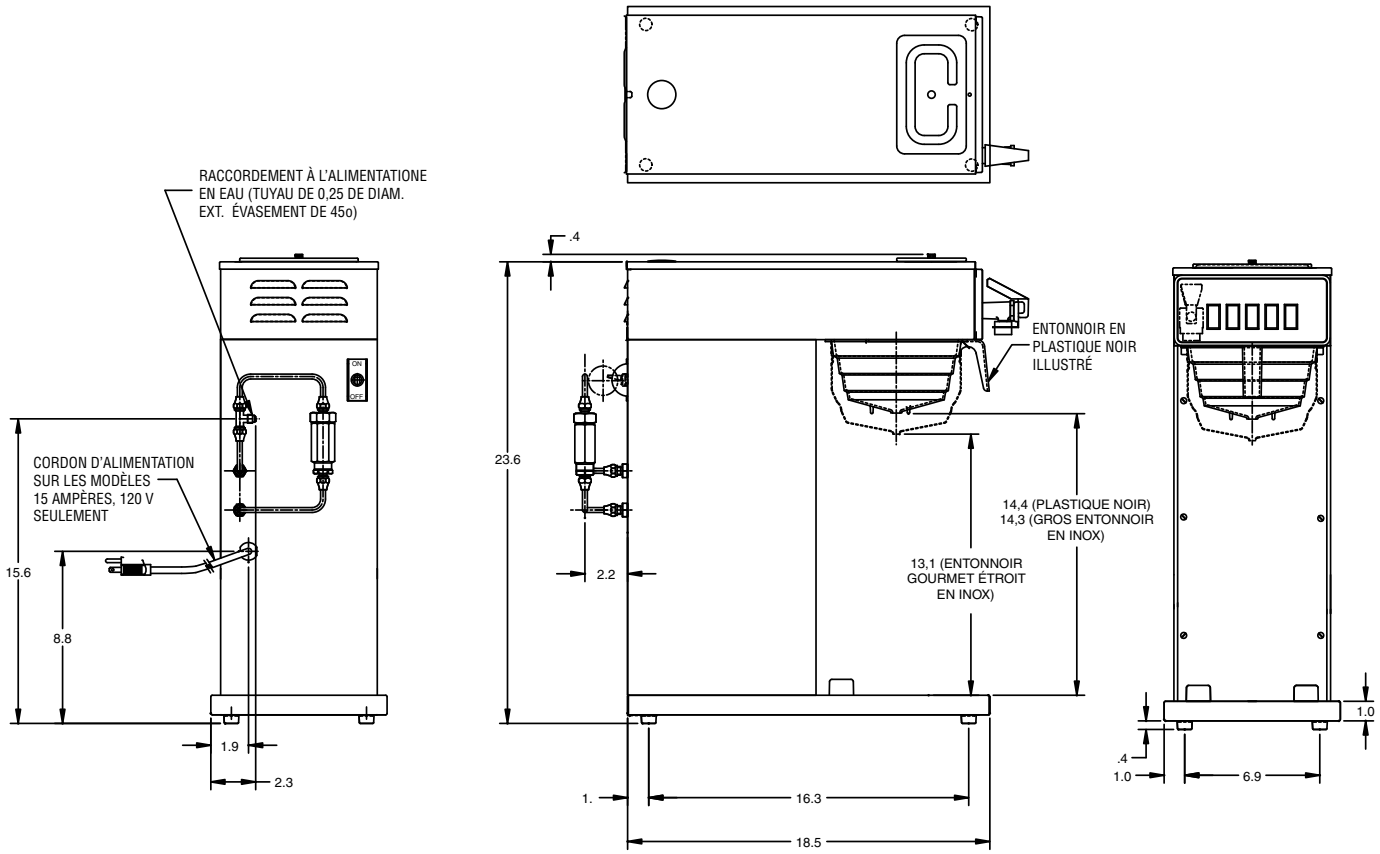

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.