BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Urne à café automatique de trois gallons



Modèle SRU
Dimensions: 33,5 po H x 14 po L x 24,6 po P
(85,1 cm H x 35,6 cm L x 62,5 cm P)

Caractéristiques

Urne à café automatique

- Produit 15 gallons (56,9 litres) à l'heure de café savoureux.
- Urne de trois gallons (11,4 litres) d'une largeur de 14 po pouvant être installée sur la plupart des comptoirs.
- Infusion automatique d'un délicieux café-filtre.
- Réservoir d'eau à grande capacité (plus de 10 gallons/75,7 litres).
- Le prélèvement d'eau chaude au cours du cycle d'infusion ne nuit aucunement à la filtration du café.
- Entièrement en acier inoxydable.
- Possibilité d'infuser des demi-portions.
- Composantes placées sur le dessus pour faciliter le service.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear[MD] EQHP-10
No. de produit: 39000.0004




Easy Clear[MD] EQHP-10L
No. de produit: 39000.0001

Filtres en papier U3
No. de produit: 20109.0000
Unités par paquet : 250
Dimensions:
Base de 7 po x parois de 5¼ po
Base de 17,78 cm x parois de 13,34 cm



Plateau perforé SRU (facultatif)
No. de produit : 06465.7000
Entièrement en
acier inoxydable



Carafe noire Easy Pour[MD]
No. de produit: 06100.0201
Quantité: 1
(également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Carafe orange Easy Pour[MD] (pour le café décaféiné)
No. de produit : 06101.0201
Quantité: 1
(également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Modèle	Homologation
SRU	

Spécifications

CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi³/m³)	Poids lb/kg	Cordon d'alimentation
SRU S/S	06325.6000	120/208	28,8	6000	6075	15,0 gal /56,9 l	8,3 /,23	71 / 32,2	Non
SRU S/S	06325.6004	120/240	25,0	6000	6075	15,0 gal /56,9l	8,3 /,23	71 / 32,2	Non


Note: S/S = service simple

Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC).

Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un racordement électrique à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 V ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Électricité : Le modèle nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 3/8 po (10 mm) est fourni.

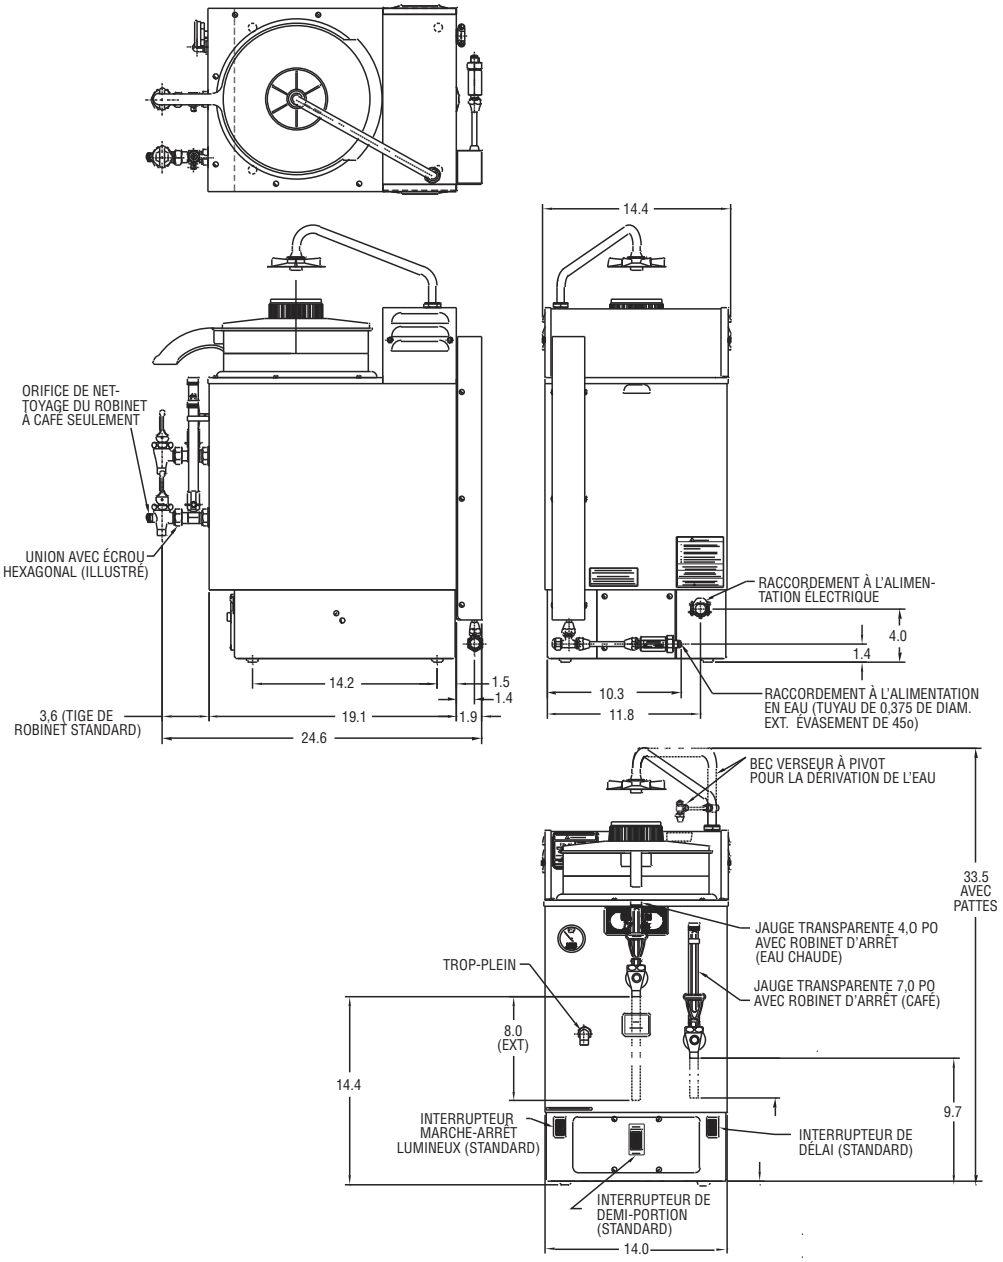

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.