BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Infuseur manuel à 2 plaques chauffantes



Modèle VP17-2 BLK
(Carafes vendues séparément)
Dimensions: 18,9 po H x 8,5 po L x 17,8 po P
(48cm H x 21,6cm L x 45,2cm P)

Caractéristiques

Infuseur manuel surbaissé

- Produit 3,8 gallons (14,4 litres) à l'heure de café savoureux.
- Modèle portatif qui ne requiert aucun raccordement de tuyauterie.
- Assure chaque fois une infusion parfaite du café.
- Entièrement en acier inoxydable.
- Fini noir ou acier inoxydable.
- Deux plaques chauffantes avec commande indépendante.
- Entonnoir SplashGardMD, qui prévient les éclaboussures
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Paquet de filtres en papier
No. de produit : 20115.6000
Unités par paquet: 1,000
Dimensions:
Base de 4¼po x parois de 2¾ po
Base de 10,8 cm x parois de 6,98 cm



Plaque chauffante WXI
No. de produit : 06450.6000
Plaque pour une carafe



Plaque chauffante WX2
No. de produit : 06310.6000
Plaque pour deux carafes



Carafe noire Easy Pour^MD
No. de produit : 06100.0201
Quantité : 1 (également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Carafe orange Easy Pour^MD (pour le café décaféiné)
No. de produit : 06101.0201
Quantité : 1 (également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Modèle	Homologation
VP17-2 SST	
VP17-2 BLK	

Spécifications CANADA


Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité totale	Puissance de l'élément	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi^3/m^3)	Poids lb/kg	Cordon d'alimentation
VP17-2 SS	13300.6003	120	11,3	1150	1350	3,8 gal/14,4 liter	3 /,08	23 /10,4	Oui*
VP17-2 BLK	13300.6002	120	11,3	1150	1350	3,8 gal/14,4 liter	3 /,08	22 /10,0	Oui*

*Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.

Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes.

Électricité : Le modèle nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : Requiert aucun raccordement de tuyauterie.

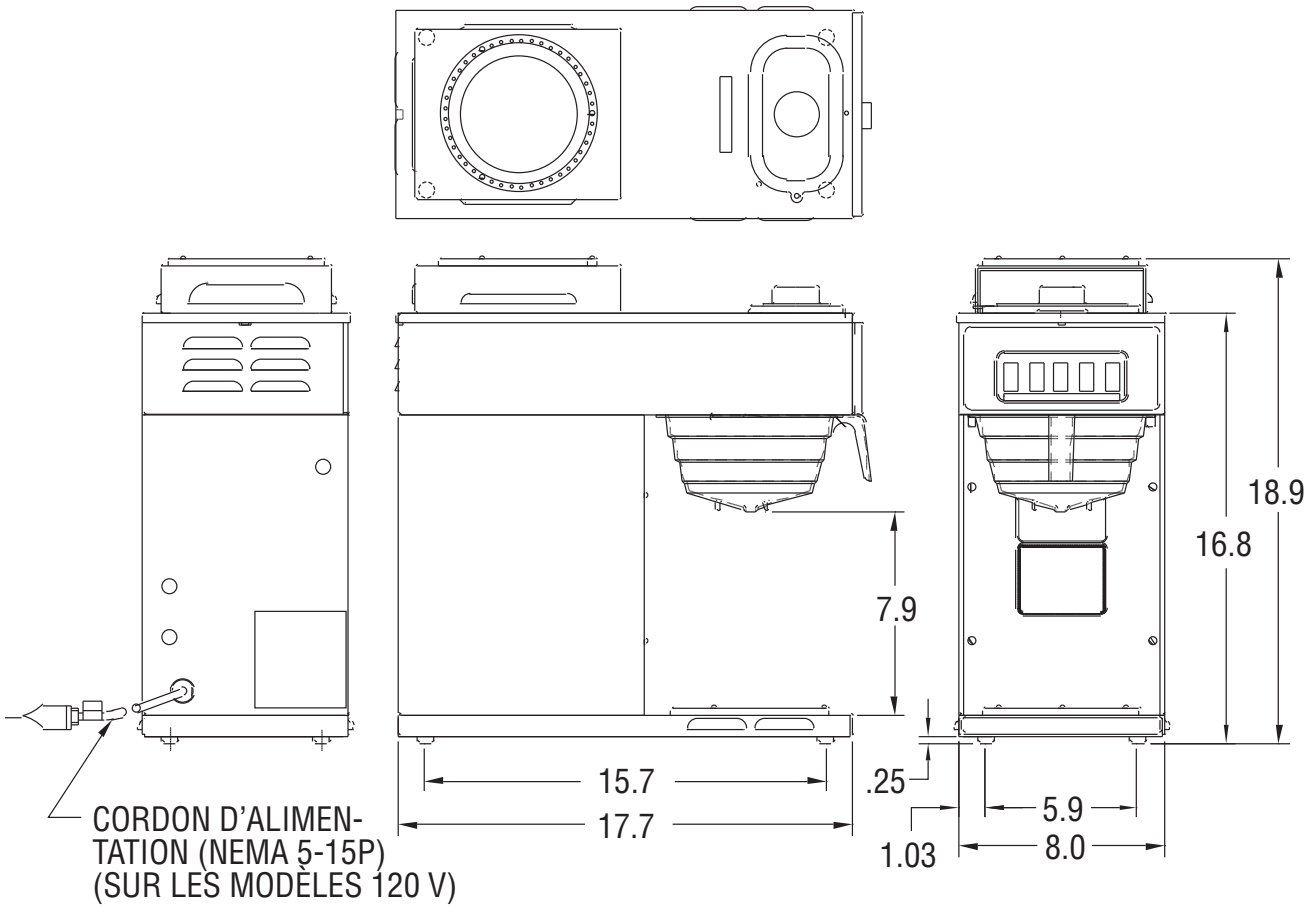

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.