BUNN®

Distributeur de café fait de concentré liquide à température ambiante Café Glacé

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE



Modèle LCA-2, IC
Dimensions: 30 po H x 12,2 po L x 24,9 po P
(76,2 cm H x 31 cm L x 63,2 cm P)

Caractéristiques

Distributeur de café fait de concentré liquide à température ambiante

- Présentation attrayante dans un boîtier étroit (12 po/30,5 cm de large).
- Peut recevoir tous les cartons-outres (bag-in-box) d'un demi-gallon (1,9 litre) et la plupart des formats d'un gallon (3,8 litres).
- Raccorder sur de l'eau froide pour une boisson de café glacé prêt a être servi avec des glaçons
- Le voyant DEL de remplissage ou de rinçage avertit l'utilisateur lorsqu'il n'y a plus de concentré ou si un nettoyage est requis.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear[MD] EQHP-10
No. de produit : 39000.0004

Easy Clear[MD] EQHP-10L
No. de produit : 39000.0001



Easy Clear[MD] EQHP-25
No. de produit : 39000.0005

Easy Clear[MD] EQHP-25L
No. de produit : 39000.0002



Ensemble de tubes de rechange 3/16 po
No. de produit : 34727.1000



Raccord Scholle BIB
No. de produit : 35057.0000





LiquiBox QC/D II Raccord BIB
No. de produit : 35055.0000

Ensemble de cylindre gradué 50 ml
No. de produit : 34843.1000
Pour calibrer les pompes.



Modèle	Homologation
LCA-2, IC	c UL us LISTED

Spécifications

CANADA


Modèle	No. de produit	Taux de rendement 1,8 oz. (53,2 ml) Taux de distributions	Type de raccord	Tension Réelle	Intensité	Puissance	Volume pi³/m³	Poids lb/kg	Cordon alimentation
LCA-2, IC	37700.6000	25:1-45:1	Scholle 1910LX	120	2	240	9,8/,28	83 / 37,6	Oui


Le taux de distribution de l'appareil est réglé à 1,8 oz/s au moment de l'expédition.

Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.

Électricité : Le modèle 120 V nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po² (138 à 621 kPa) par une conduite de 3/8 po (10 mm) ou plus. Nécessite une conduite d'une capacité de débit d'écoulement de 2,2 gal/min. Un robinet d'arrêt doit être installé entre la conduite et l'appareil. Installer un régulateur sur la conduite lorsque la pression est supérieure à 90 lb/po² afin de la réduire à 50 lb/po². Un raccord mâle évasé 3/8 po (10 mm) est fourni.

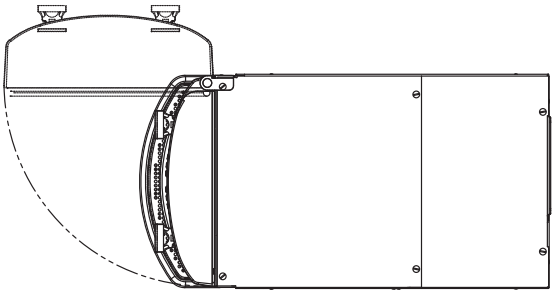

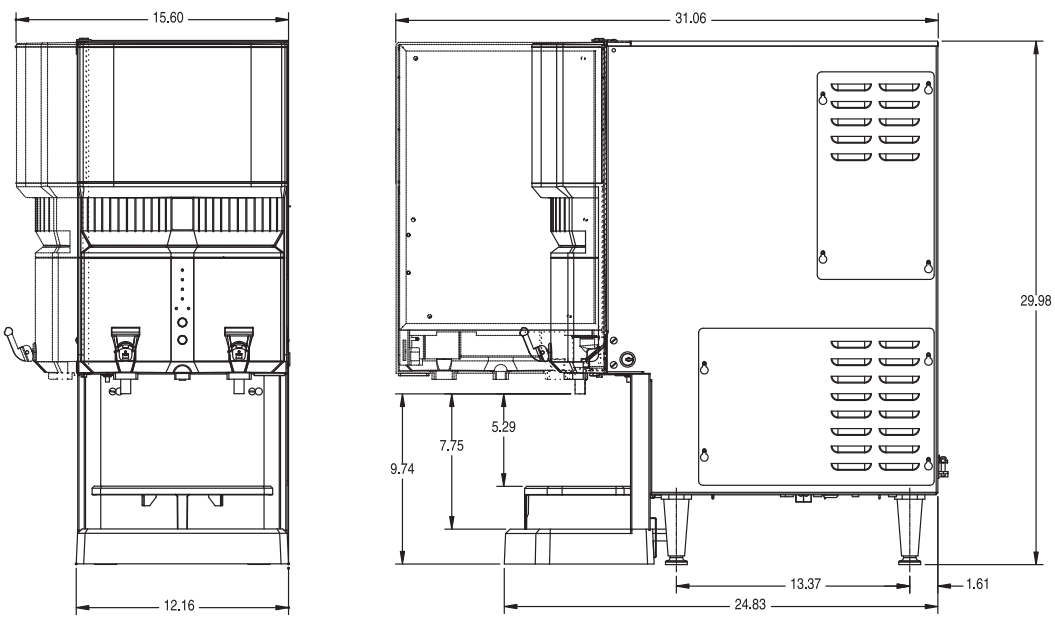

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.