BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Distributeur de café fait de concentré liquide réfrigéré surbaissé à 2 têtes



Modèle LCC-2 LP

Dimensions: 23,2po H x 15,78po L x 20,9po P
(58,9cm H x 40,1cm L x 53cm P)

Caractéristiques

Distributeur de café réfrigéré surbaissé

- Apparence attirante avec un profil surbaissé.
- Distribue plus de 125 tasses de 5 oz (148 ml) à l'heure.
- Cabinet réfrigéré avec utilisation thermoélectrique pour une performance optimum.
- Peut recevoir deux .5 gallons cartons-outres (bag-in-box) grandeur approximative 7,5po H x 5,25po L x 4po P.
- Dimensions approximatives du cabinet interne des produits 8,5po H x 11,5po L x 5,5po P.
- Distribue deux produits de café et de l'eau chaude.
- Le voyant DEL de remplissage avertit l'utilisateur lorsqu'il n'y a plus de concentré
- Le voyant DEL de rinçage avertit l'utilisateur si un nettoyage est requis.
- Dispositif de portion continue (à la tasse) pour l'utilisation d'un libre service ou de portion contrôlée pour remplir les tasses ou carafes selon les besoins.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear® EQHP-10L
No. de produit: 39000.0001
Utiliser avec débit d'écoulement de 1,8 oz/s



Ensemble de tubes de rechange 1/8 po
No. de produit: 37942.1000



Kit de drainage pour égouttoir
No. de produit: 37309.0000

Cylinde Gradué 50ml
No. de produit: 34843.1000
Utiliser avec débit d'écoulement de 1,8 oz/s



Modèle	Homologation
LCC-2, LP	

Spécifications


CANADA

Modèle	No. de produit	Taux de rendement 1,7 oz. (50,28 ml) Taux de distribution/s	Type de raccord	Tension Réelle	Intensité	Puissance totale	Capacité* (à l'heure)	Volume (pi³/m³)	Poids lb/kg	Cordon alimentation
LCC-2, LP	38800.6004	25:1-100:1	Scholle 1910LX	120	12	1440	120 tasses	10,9/,308	65 / 29,5	Oui
LCC-2, LP	38800.6005	25:1-100:1	QC/D II	120	12	1440	120 tasses	10,9/,308	65 / 29,5	Oui
LCC-2, LP	38800.6006	25:1-100:1	Scholle QC	120	12	1440	120 tasses	10,9/,308	65 / 29,5	Oui
LCC-2, LP	38800.6007	25:1-100:1	Rapak	120	12	1440	120 tasses	10,9/,308	65 / 29,5	Oui

**La capacité a été mesurée à l'aide d'une tasse de 5 oz (148 ml).*

Électricité : Le modèle 120 V nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po² (138 à 621 kPa) par une conduite de 1/4 po (6.35 mm) ou plus. Nécessite une conduite d'une capacité de débit d'écoulement de 1 gal/min. Un robinet d'arrêt doit être installé entre la conduite et l'appareil. Installer un régulateur sur la conduite lorsque la pression est supérieure à 90 lb/po² afin de la réduire à 50 lb/po². Un raccord mâle évasé 1/4 po (6.35 mm) est fourni.

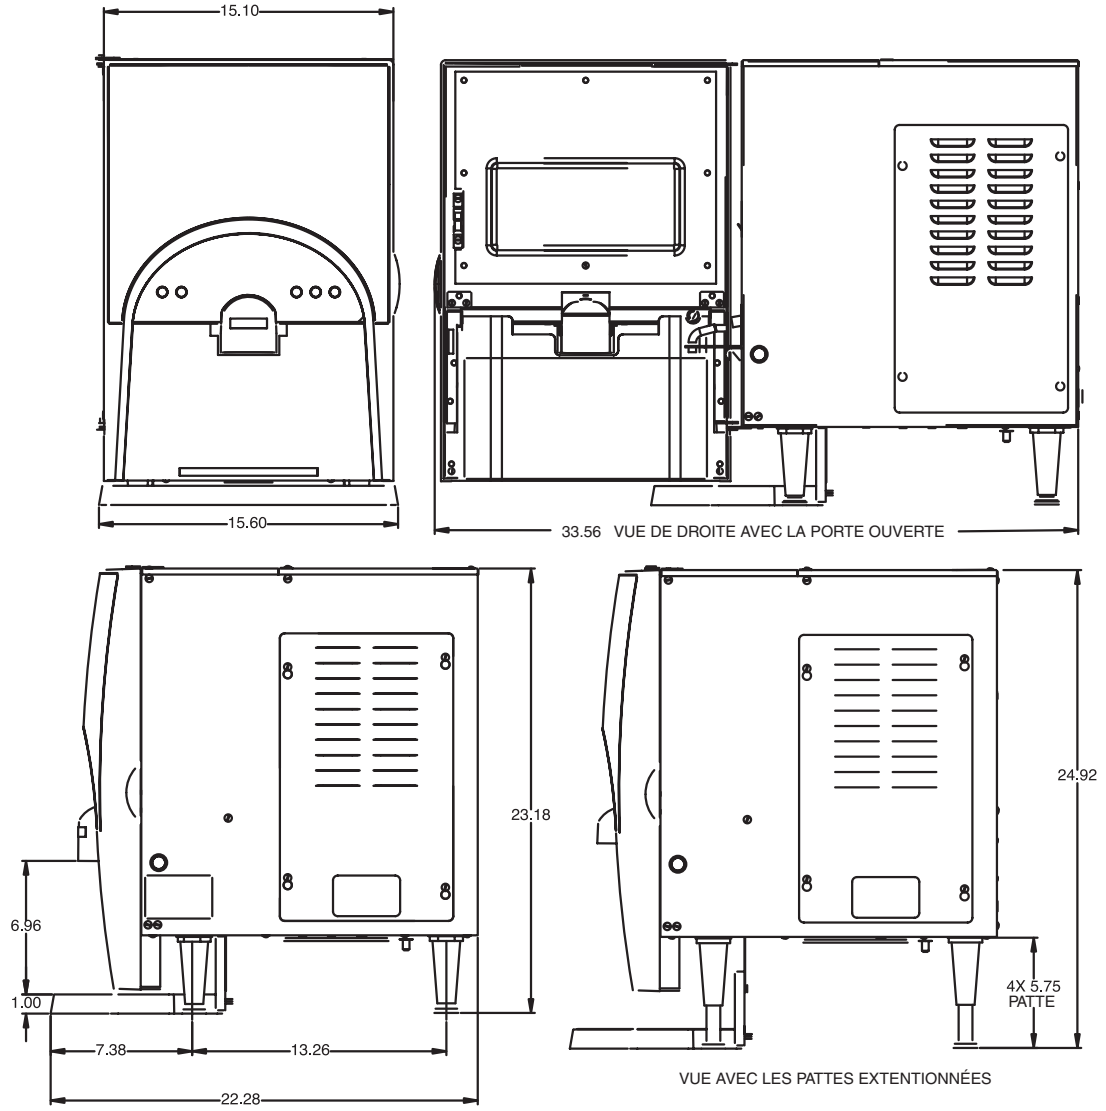

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.