BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Système de fabrication de boissons givrées Ultra Gourmet Ice[MD] à 1 récipent



Modèle Ultra-1
Dimensions:
31,9 po H x 7,9 po L x 24,2po P
(81 cm H x 20,1 cm L x 61,5 cm P)

Caractéristiques

Système de fabrication de boissons givrées Ultra Gourmet Ice[MD]

- Vrille à rotation inversée brevetée pour une congélation rapide avec un apport en air réduit.
- Programmation et utilisation simples grâce aux touches à effleurement, qui servent également au programme de nettoyage et d'entretien.
- Système de réfrigération contrôlé de l'intérieur pour assurer un rendement de longue durée.
- Un grand réservoir de 3 gallons (11.4 litres) pour optimiser la capacaté de refroidissement et du service.
- Garantie complète de 2 ans sur les pièces et de 1 an sur la main-d'œuvre. Garantie de 5 ans sur les pièces du compresseur et de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre pour les composantes électroniques. Consulter le manuel du produit pour tous les détails.
- Technique d'assainissement conforme à la norme No. 18 de la NSF (comprenant produits laitiers et alcoolisés) et dispositifs de sécurité jugés par l'ETL conformes aux normes UL (UL 471) et aux normes de la CSA (C22.2 No. 120).
- Disponible en fini blanc / acier inoxydable, noir, acier inoxydable et entièrement noir.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés


Modèle	Homologation
ULTRA-1	NSF ETL


Spécifications CANADA


Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Capacité 1 Récipients	Volume (pi³/m³)	Poids (lb/kg)	Cordon d'alimentation
ULTRA-1 (inox/blanc)	39800.6000	120	7,5	3,0 gal / 11,4 litre	8,4 / 0,237	76,4 / 34,65	Oui*
ULTRA-1 (inox/noir)	39800.6002	120	7,5	3,0 gal / 11,4 litre	8,4 / 0,237	76,4 / 34,65	Oui*
ULTRA-1 (tout noir)	39800.6004	120	7,5	3,0 gal / 11,4 litre	8,4 / 0,237	76,4 / 34,65	Oui*

* Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.

Électricité : L'appareil nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

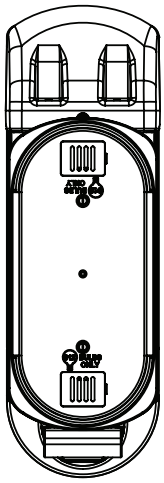

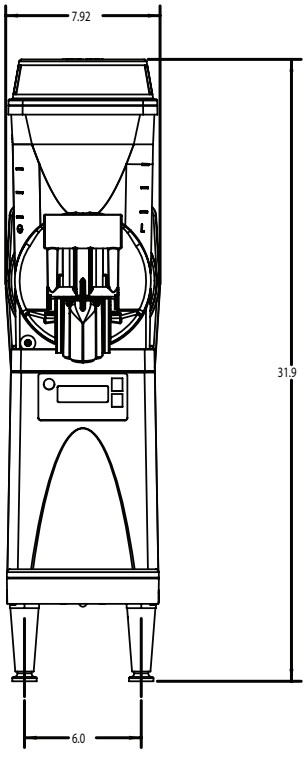

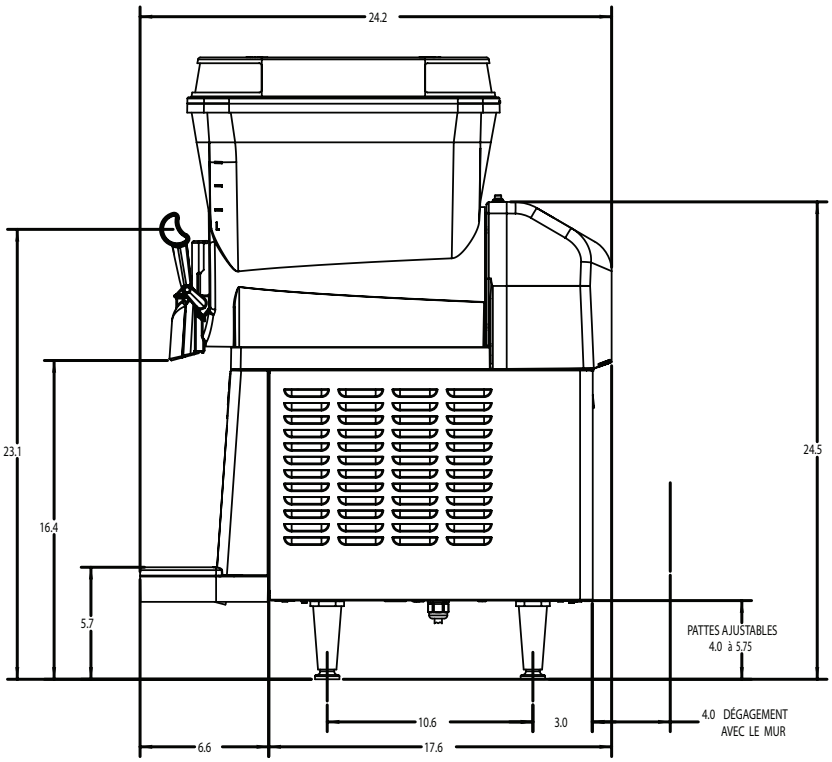

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.