BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Système de fabrication de boissons givrées Ultra Gourmet Ice^{MD} à remplissage automatique de cristaux à 2 trémies



Modèle ULTRA-2 PAF
Dimensions:
42 po H x 16 po L x 25 po P
(106,7cm H x 40,6cm L x 63,5cm P)

Caractéristiques

Système de fabrication de boissons givrées Ultra Gourmet Ice^{MD}

- Trémie à remplissage automatique de cristaux à un débit de 1,1 oz liquide/s.
- Fraise à rotation inversée brevetée pour une congélation rapide avec un apport en air réduit.
- Programmation et utilisation simples grâce aux touches à effleurement, qui servent également au programme de nettoyage et d'entretien.
- Conception améliorée sans lubrification pour plus de facilité à l'installation et à l'entretien.
- Robinets et joints d'étanchéité sans lubrifiant pour une installation et un nettoyage simplifié.
- Système de réfrigération contrôlé de l'intérieur pour assurer un rendement de longue durée.
- Deux grands récipients de 2 gallons (7,57 litres) pour un maximum de refroidissement et de service.
- Garantie complète de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre pour les composantes électroniques. Garantie de 5 ans sur les pièces du compresseur. Consulter le manuel du produit pour tous les détails.
- Technique d'assainissement conforme à la norme No. 18 de la NSF (comprenant produits laitiers et alcoolisés) et dispositifs de sécurité jugés par l'ETL conformes aux normes UL (UL 471) et aux normes de la CSA (C22.2 No. 120).
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.
- Écrans DEL rétroéclairés.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Trousse de conversion récipients
La trousse adapte les récipients des appareils CDS-2 PAF au nouvel appareil Ultra-2 PAF avec récipients et robinets.

Trousse de récipients CDS-2 PAF
No. de produit : 28485.0046



Les trémies de plastique se retirent aisément pour effectuer le remplissage de cristaux.

Modèle	Homologation
ULTRA-2 PAF	NSF ETL


Spécifications CANADA


Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Capacité	Volume (pi^3/m^3)	Poids (lb/kg)	Cordon d'alimentation
ULTRA-2 PAF (blanc/inox)	34000.6500	120	15	5 lb (2,3 kg)produit sec	37,5 / 1,06	177 / 80,29	Oui*
ULTRA-2 PAF (noir/inox)	34000.6501	120	15	5 lb (2,3 kg)produit sec	37,5 / 1,06	177 / 80,29	Oui*
ULTRA-2 PAF (tout noir)	34000.6504	120	15	5 lb (2,3 kg)produit sec	37,5 / 1,06	177 / 80,29	Oui*

** L'ampérage total (15A) est basé sur une ULTRA-2 de 11.0 amps et deux unités (PAF) totalisant 4.0 Amps. Deux cordons électriques (Nema 5-15P) sont inclus et doivent-être brancher sur des circuits individuels (dédiés) de 15 amps 120V.*

Électricité : L'appareil nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

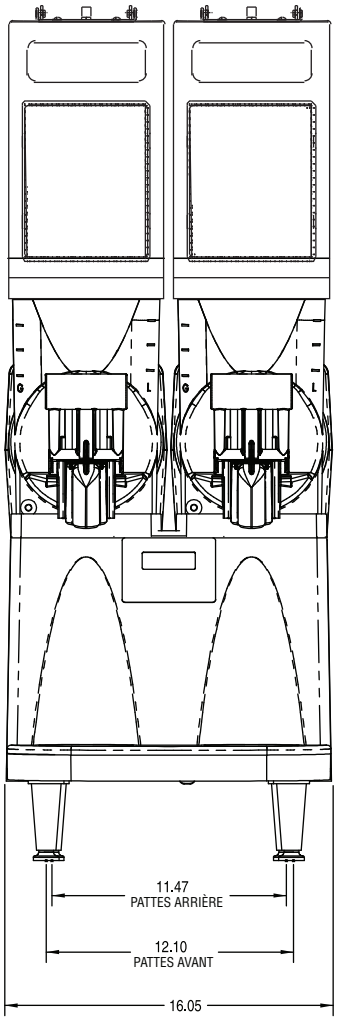

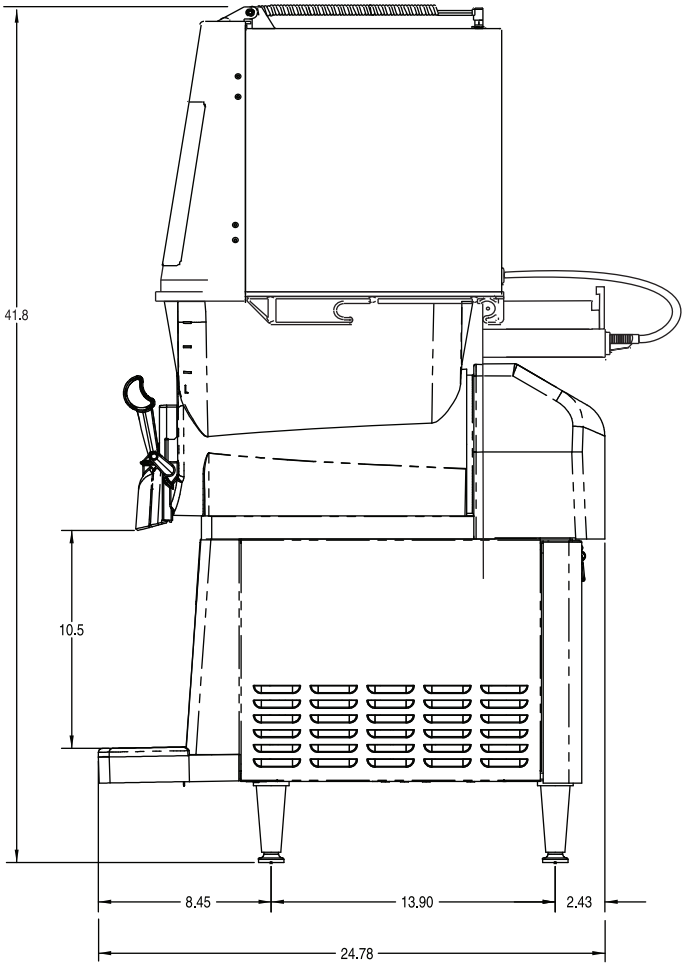

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Télécopieur 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.