BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Distributrice de boisson de spécialité à 3 trémies



Modèle FMD-3
Dimensions: 30 po H x 11,3 po L x 23,3 po P
(76,2 cm H x 28,7 cm L x 59,2 cm P)



Modèle FMD DBC-3
Dimensions: 30 po H x 11,3 po L x 23,3 po P
(76,2 cm H x 28,7 cm L x 59,2 cm P)

Caractéristiques

Distributrice de boisson de spécialité

- Moteurs à vitesse variable pour une consistance uniforme des boissons à l'intérieur du compartiment de mélange (de 0,75 à 6,6 g de poudre à la seconde).
- Panneaux d'affichage lumineux interchangeables en façade pour mettre votre produit en valeur : cappuccino ou soupes.
- Porte attrayante en résine très résistante contre les coups et les égratignures. Fini noir ou acier inoxydable avec porte noire.
- Grandes trémies transparentes faciles à remplir contenant 4 lb (1,81 kg) chacune de poudre pour un remplissage rapide au bon moment.
- Fouet ultrarapide de qualité industrielle pour un mélange parfait des boissons.
- Rinçage automatique amélioré du fouet qui réduit les risques d'écoulement après que la boisson est servie.
- Pattes et plateau perforé ajustables pouvant accommoder des tasses de 20 oz (0,59 l).
- Composantes électriques et tuyauterie facilement accessibles par le haut et le devant de l'appareil.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.

Distributrice FMD DBC

- Commande tactile de programmation des portions (3 ou 4 formats possibles)
- Remplissage rapide pratique pour les restaurants à service rapide.
- Chaque compartiment de mélange possède son propre rapport de mélange.
- L'installation du système est protégé par mot de passe secret.
- Installation et étalonnage de la trémie faciles.
- Le modèle 4 tasses comprend la fonction programmable « moka » qui permet d'utiliser 4 formats de tasses par saveur de café.




Modèle FMD DBC-3 4 Tasses
Dimensions: 30 po H x 11,3 po L x 23,3 po P
(76,2 cm H x 28,7 cm L x 59,2 cm P)



Modèle FMD-3 offert avec le panneau d'affichage pour café en option



Modèle FMD DBC-3 Pannea Tactile



Modèle FMD DBC-3 4 Tasses Pannea Tactile

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Modèle	Homologation
FMD-3	
FMD DBC-3	
FMD DBC-3 4 TASSES	


Spécifications

CANADA

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)**	Volume (pi³/m³)	Poids (lb/kg)	Cordon d'alimentation
FMD-3 BLK	28200.6000	120	11,7	1320	1400	4,2 gal/15,9 l	8,3/0,23	84 / 38,1	Oui*
FMD-3 BLK	28200.6002	120/240	15,4	3500	3600	8,5 gal/32,2 l	8,3/0,23	84 / 38,1	Oui†
FMD-3 SS	28200.6001	120	11,7	1320	1400	4,2 gal/15,9 l	8,3/0,23	78 / 35,3	Oui*
FMD-3 SS	28200.6003	120/240	15,4	3500	3600	8,5 gal/32,2 l	8,3/0,23	78 / 35,3	Oui†
FMD DBC-3	29250.6000	120	11,7	1320	1400	4,2 gal/15,9 l	8,3/0,23	84 / 38,1	Oui*
FMD DBC-3 4 TASSES	29250.6016	120	11,7	1320	1400	4,2 gal/15,9 l	8,3/0,23	84 / 38,1	Oui*

* Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement. †Cordon d'alimentation (NEMA L14-20P) sur les modèles 120/240 V seulement.
** Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 50 oF (10 oC).
Note : SS = boîtier en acier inoxydable et porte noire, BLK = fini noir.

Électricité : Le modèle 120 V nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz. Le modèle 120/240 V nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.
Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa) par une conduite de 3/8 po (10 mm) ou plus. Un robinet d'arrêt doit être installé entre la conduite et l'appareil. Installer un régulateur sur la conduite lorsque la pression est supérieure à 90 lb/po2 afin de la réduire à 50 lb/po2. Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

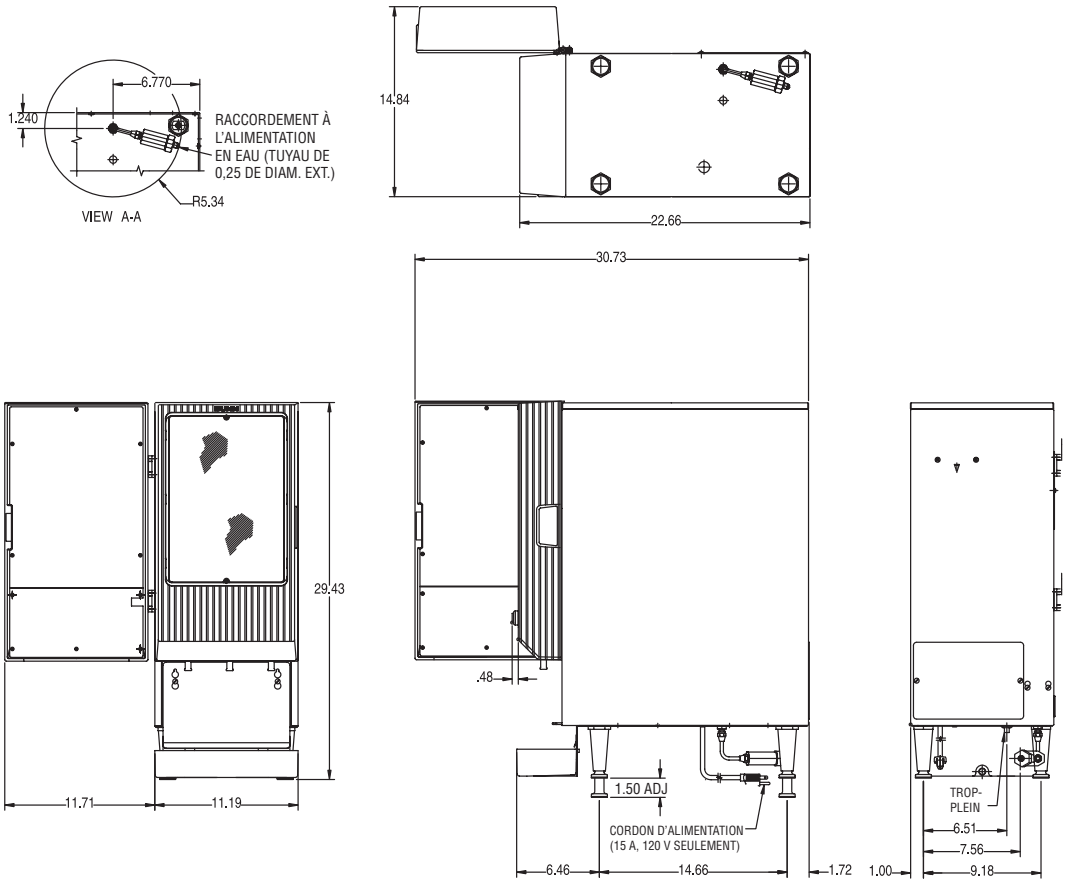

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Télécopieur 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.