BUNN®

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Système de boissons chaudes iMIX®-14



iMIX-14
Dimensions: 32,6 po H x 19,2 po L x 24 po P
(8,28cm H x 48,8cm L x 61cm P)

Caractéristiques

Système de boissons chaudes iMIX-14

Contribue à rehausser la production de boissons chaudes solubles et à augmenter la tentation grâce à l'aspect contemporain du boîtier et au panneau publicitaire numérique

- Distribue jusqu'à 14 boissons chaudes, en plus de la distribution d'eau chaude.
- Capacité : 4 trémies de 6,5 lb (2,94kg) pour les produits en poudre de base
  2 trémies de 2 lb (,91 kg) pour les concentrés en poudre aromatisés
- L'écran tactile de 7 po (17,78 cm) de diagonale affiche des messages publicitaires, l'état de l'appareil et les coordonnées de l'assistance technique et sert à effectuer la programmation des réglages et de l'entretien.
- Écran DELrétroéclairé interchangeable.
- La porte LED rétroéclairée et l'allure contemporaine de l'appareil créent un effet visuel accrocheur.
- Réservoir d'eau chaude de 7 gallons (31.82 litres) pour répondre aux périodes de pointe.
- Peut recevoir les tasses de 6,75 po (17,1 cm) de hauteur (format populaire).
- Porte en façade de l'appareil pour accéder facilement au réglage, à l'étalonnage, à la vidange de réservoir, aux soupapes de drainage, aux moteurs de vrille et de fouet ainsi qu'au panneau de commande.
- Mode de nuit pour prévenir le vol.
- Avertisseur de niveau de produit avec alertes audibles et message affiché lorsque le niveau de la trémie de cappuccino est bas.
- Système d'entraînement de la vrille entièrement en métal pour installation facile de la trémie.
- Surveillance du capteur de vitesse de rotation des moteurs de vrilles pour assurer une saveur uniforme et la régulation de l'apport de cristaux.
- Ouverture de la porte vers le haut pour réduire l'espace sur le comptoir.
- Kit de maintenance préventive : 32906.7001. BUNN PM KIT


Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.


Produits associés

Easy Clear® EQHP-10
No. de produit : 39000.0004

Easy Clear® EQHP-10L
No. de produit : 39000.0001



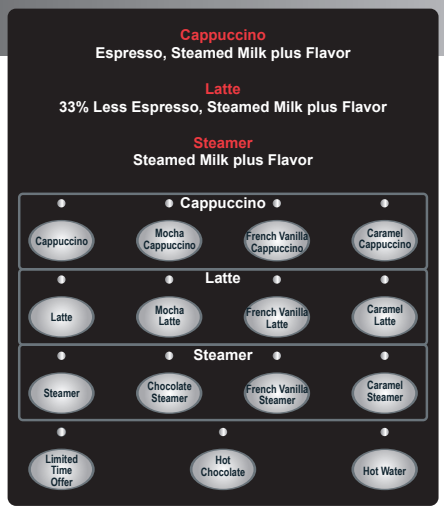

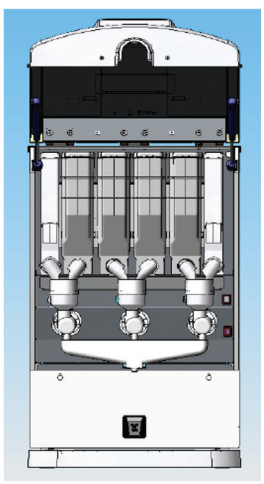

Modèle	Homologation
iMIX-14	NSF ETL

Spécification CANADA


Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance	Capacité (à l'heure)	Volume pi³/m³	Poids lb/kg	Cordon d'alimentation
iMIX-14	43800.0102	120	11,7	1400	4,2 gal / 15,9 liters	16,37 / 0,46	134 / 60,78	Oui*

**Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement.*

Capacité d'utilisation en continue: 68 - 12 oz de portions dans un délais de 37 minutes. (température (de-10˚F (-23.3˚C) demande période de pointe.)

Électricité : Le modèle nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 100 lb/po² (138 à 690 kPa) par une conduite de 1/4 po (6 mm) ou plus. Un robinet d'arrêt doit être installé entre la conduite et l'appareil. Installer un régulateur sur la conduite lorsque la pression est supérieure à 90 lb/po² afin de la réduire à 50 lb/po². Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

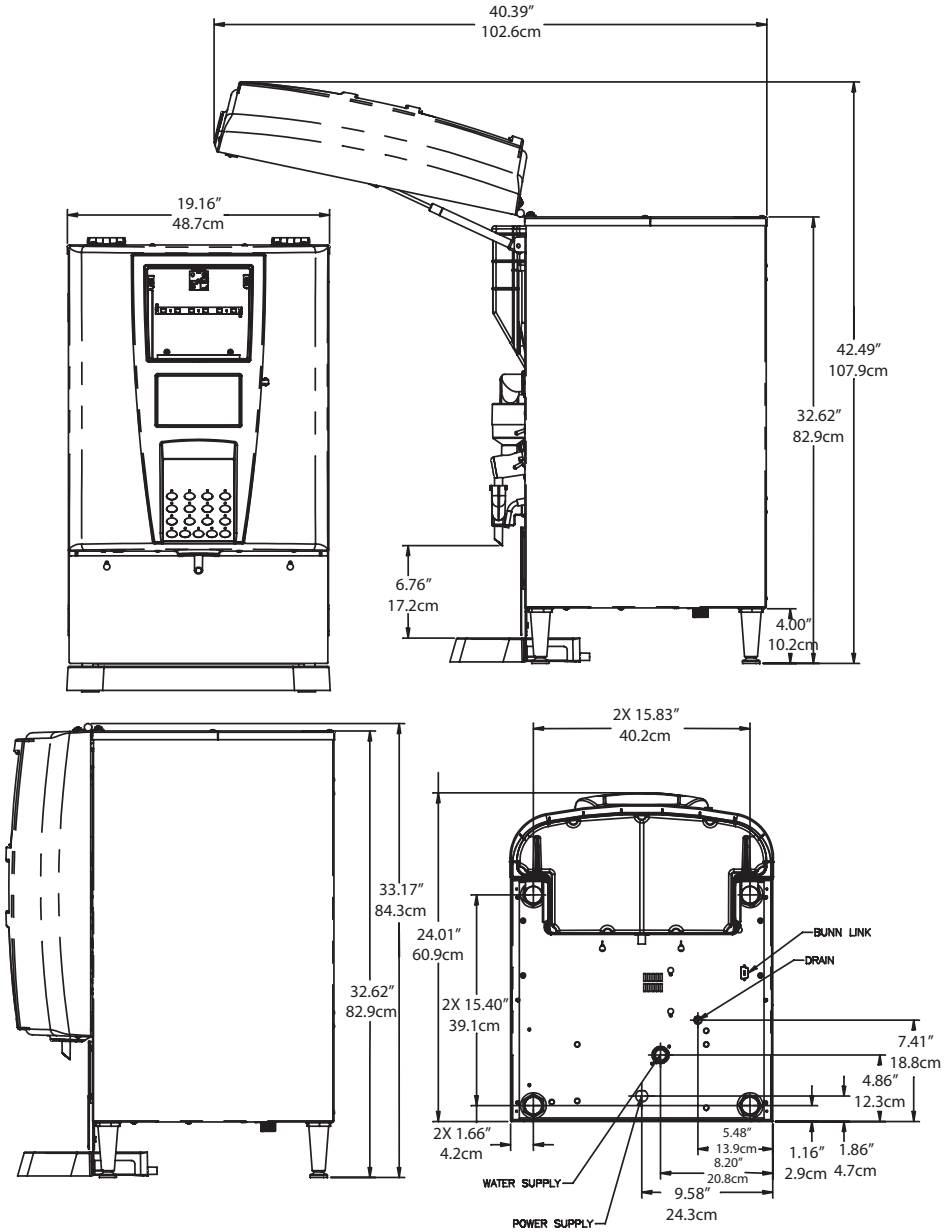

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Télécopieur 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.