BUNN® Easy Clear® HIGH PERFORMANCE WATER CONDITIONING SYSTEMS

NO. D'ARTICLE

PROJET

DATE

Systèmes de filtration d'eau de qualité Scale-Pro™




Modèle Scale-Pro™
Système de filtration de l'eau

Caractéristiques

Système de filtration d'eau de qualité «Easy Clear^MD Scale-Pro™»

- Réduction de l'incrustation de tartre en présence d'eau calcaire lorsqu'elle est chauffée ou évaporée.
- Le système prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité des infuseurs, des machines à espresso et des mousseurs.
- L'orifice sous pression sophistiqué règle le taux d'alimentation de façon précise sans surdosage
- L'inhibiteur de tartre breveté ne tombe pas en panne à des températures élevées (au-dessus de 200˚F - 93,3˚C).
- Les raccordements de 3/4 po NPT (19 mm) en acier inoxydable peuvent s'adapter à la plupart des installations de plomberie (la trousse 39000.0101 fournit des bagues de raccordement qui réduisent le diamètre de 3/8 po à 1/4 po (10 à 6 mm) NPT).
- Le débit d'écoulement de 6 gal/min (22 l/min) s'adapte à la plupart des équipments de restauration à haute température.
- Homologué par la FDA, le CFR et la NSF.
- Recommandé pour être utilisé conjointement avec le système EQHP10, 25 ou 54 (non « L »).
- La pression maximale de service du système est de 125 lb/po^2 (862 kPa) et la température de fonctionnement est de 100˚F (38˚C).
- Il est suggéré de remplacer la cartouche tous les 6 mois.

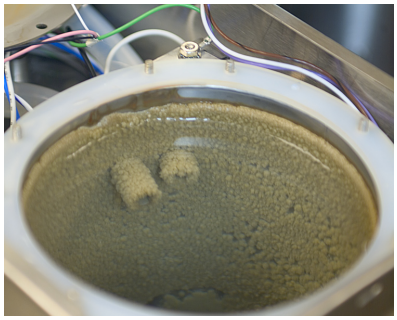

Réservoir sans Scale-Pro™*.



Réservoir avec Scale-Pro™*.

Rendement mesuré en milieu conditionné; les résultats peuvent varier selon les régions géographiques et la qualité de l'eau. Les essais ont été réalisés sur une période de 3 mois/2900 cycles d'infusion à l'aide de deux appareils CDBCF neufs de BUNN, à une dureté de l'eau évaluée à 28-30 grains. L'inhibiteur de tartre Scale-Pro est conçu pour prévenir l'accumulation de tartre et par conséquent n'est pas destiné à enlever les dépôts existants.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Cartouche de Replacement Scale-Pro™ CRTG
No. de produit: 39000.1010

Trousse d'Installation Scale-Pro™
No. de produit: 39000.0101

Modèle	Homologation
Scale-Pro™	

Spécifications

CANADA


Modèle	No. de produit	Débit et capacité
39000.0010	Scale-Pro	Jusqu'à 6 gpm


Note : Les raccordements de tuyauterie d'entrée et de sortie ont un filetage horizontal NPT de 3/4 po (19 mm).
La trousse 39000.0101 fournit des bagues de raccordement qui réduisent le diamètre de 3/8 po à 1/4 po (10 à 6 mm) NPT.

Éviter d'employer de l'eau impropre à la consommation du point de vue microbiologique ou de l'eau dont la qualité est douteuse sans d'abord la désinfecter en amont ou en aval du système.

BUNN recommande un entretien de routine et le remplacement des filtres à cartouche pour obtenir le rendement suggéré. Remplacer la cartouche du filtre au moins tous les 6 mois. BUNN ne peut être tenue responsable des défaillances du système en raison d'un entretien inadéquat.

Note : L'illustration présente le positionnement suggéré du préfiltre recommandé.

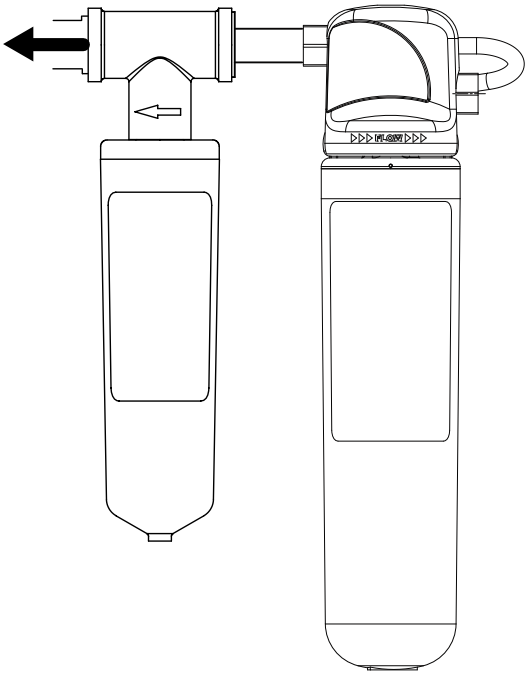

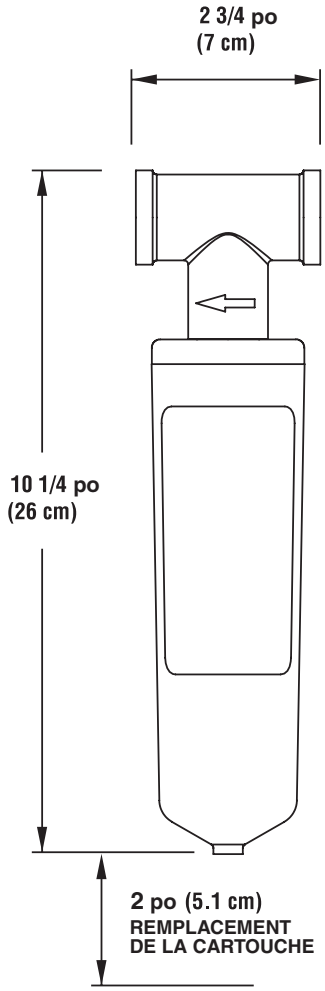

Scale-Pro™

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.